

PureNordic 30

Hillitty mutta tehokas sisäänrakennettava vedenjäähdytin, joka tuottaa kylmää ja hiilihapotettua vettä.
Täydellinen pohjoisiin olosuhteisiin.

- Tilaa säästävä vesiasema, joka toimittaa korkealaatuista vettä toimistoihin (ja pienempiin HoReCa-ympäristöihin) ammattitason suorituskyvillä.
- Suunniteltu ja valmistettu Italiassa, vankalla ruostumattomalla teräsrakenteella.
- Jopa 30 litraa tunnissa – kylmää ja hiilihapotettua vettä.



Ominaisuudet ja edut



Tilaa säästävä laatu

PureNordic 30 on kompakti sisäänrakennettava vedenjäähdytin, joka hyödyntää tilan optimaalisesti ja asennetaan helposti kaappiin tai pöydän alle.

Vankka ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko kestää toistuvaa käyttöä ja antaa ammattimaisen ilmeen.

Laite voidaan yhdistää valinnaiseen hanaan tai hanatorniin laajasta valikoimastamme, jotta ratkaisu voidaan mukauttaa ympäristöön ja designvaatimuksiin.

Suuri jäähdytys- ja vedenvirtauskapasiteetti tekee mallista joustavan sijoituksessa ja varmistaa tasaisen pääsyn kylmään, kuplivaan veteen.




Paras valinta vedelle

PureNordic 30 toimittaa kylmää ja hiilihapotettua vettä – ihanteellinen toimistoihin, neuvotteluhuoneisiin ja yhteisiin tiloihin, joissa vedenkulutus on tasaista koko päivän ajan.

Hiilihapotustaso voidaan hienosäätää optimaalista karbonointia varten.

Jäähdytysteho jopa 30 L/h ja jatkuva 2 litran annostelukapasiteetti takaavat tasaisen vedenvirtauksen myös kiireisinä aikoina.

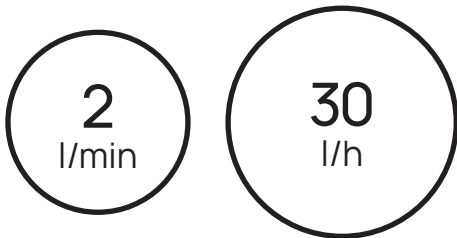

ANNOSTELUKAPASITEETTI JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI




Tehokas ja kestävä teknologia

Kuivablokki-jäähdytystekniikka tarjoaa hiljaisen toiminnan, minimaalisen huollon ja korkean suorituskyvyn kompaktissa muodossa.


Tuuletettu lauhdutus ja säädettävä termostaatti takaavat tarkan lämpötilansäädön – päivästä toiseen.

Luonnollinen kylmäaine R290, vapaa CFC/HFC-yhdisteistä, pienentää ympäristövaikutuksia. Käytön turvallisuuden varmistamiseksi suositellaan vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen ympärille.

PureNordic 30 tukee sekä 50 että 60 Hz:n taajuutta, mikä antaa täydellisen joustavuuden sijoituksessa eri rakennuksissa ja maissa – ilman lisäsäätöjä – ja varmistaa vakaan ja ennustettavan toiminnan kaikkialla.

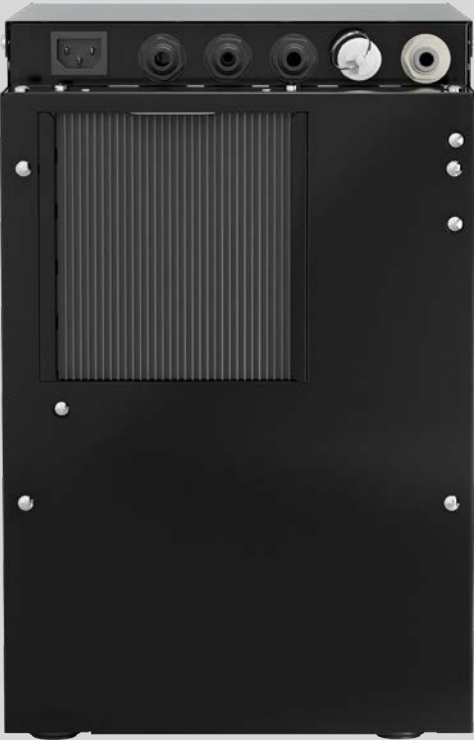

Tekniset tiedot

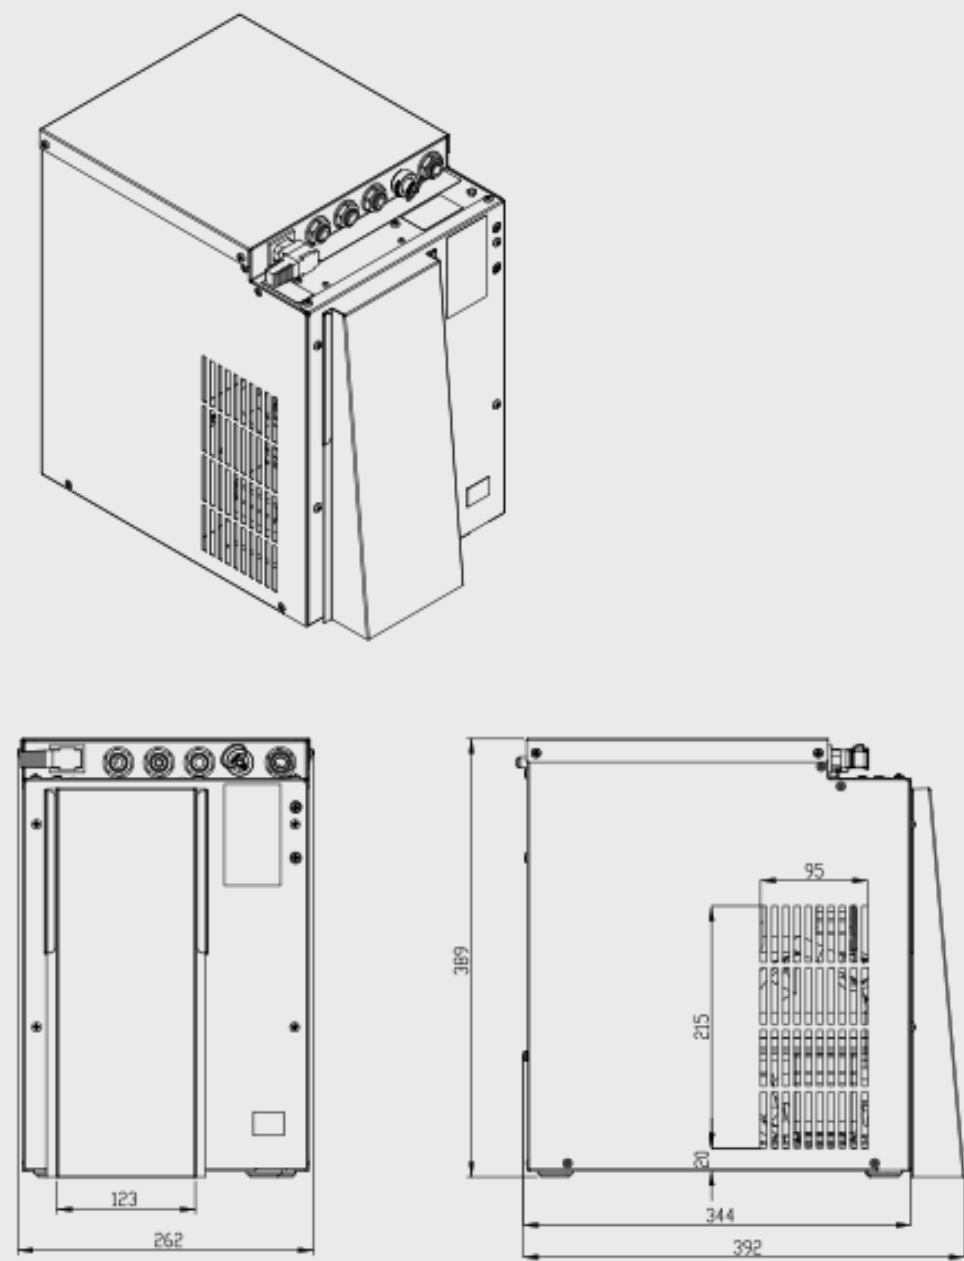

Veden valinta

Malli	Huoneenlämpöinen	Kylmä	Kuuma
PureNordic 30		✱	☼

Tekniset tiedot

Malli	PureNordic 30 (CS)
Mitat (LxSxK)	262 × 344 (+48) × 389 mm
Paino	25 kg

Tekniset tiedot

Kylmäaine	R290 (luonnollinen kylmäaine)
Suodatus	Carbon Block (CBC)
Jäähdytystekniikka	Kuivablokki (Dry cooling / aluminium-fusion -lohko)
Jääpankki	-
Jääpankin kapasiteetti	-
Annostelukapasiteetti	Kylmä ≤150 L/h / Hiilihapotettu ≤120 L/h
Jäähdytysteho (Δt-10°)	30 l/h
Ohjaimet	Säädettävä termostaatti (asteikko 1–7)
Veden minimi-/maksimilämpötila	5–12 °C
Käyttöpaine	3,0–3,5 bar
Äänitaso	45 db
CO ₂ -käyttöpaine	3,5–4 bar
Suurin energiankulutus	230 W / 1,3 A
Hiilihappopumppu	Profesjonell membran-kullsyrepumpe
Kompressorin teho	1/6 hk

Asennusvaatimukset

Virtalähde	230 V / 50–60 Hz.
Vesiliitäntä	Ø 8 mm (5/16")
Tuuletustila	10 cm

* Arvot mitattu huonelämpötilassa 25 °C ja tuloveden lämpötilassa 20 °C.

Culligan™

